



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL-D 15W/10 1SL/25

Com um espectro otimizado, a luz UV-A combina com a sensibilidade ocular da mosca doméstica. As lâmpadas Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S e PL-L são perfeitas para atrair os insetos. Estas lâmpadas praticamente não têm saída de UV-B, portanto, são perfeitamente seguras. Com menor teor de mercúrio e sendo 100% livre de chumbo, estas lâmpadas são uma excelente escolha ambiental. Além disso, a disponibilidade de uma ampla gama de formatos, em tubo (T5, T8, T12), circular (TL-E) e compacta (PL-S / PL-L) de várias potências, permitem que você realize todos os tipos de projetos para seus exterminadores de insetos elétricos.

Informações do produto

Informação geral

Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Reprografia (R)
Risco de falhas 50% (Nom.)	8000 h
Vida útil (Nominal)	5000 h

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Coordenação de cromaticidade X (Nom.)	222
Coordenação de cromaticidade Y (Nom.)	210
LLMF 2000 h Avaliado	25%
LLMF 6000 h Avaliado	30%

Dados elétricos e de funcionamento

Energia (Avaliado) (Nom.)	15 W
Corrente da lâmpada (Nom.)	0.34 A
Voltagem (Nom.)	51 V

Aprovação e aplicação

Mercúrio (Hg) (Nom.)	5.0 mg
----------------------	--------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0.2%
Radiação UV-A 100Hr (IEC)	3.5 W

Dados do produto

Código do produto completo	871150071093240
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL TL-D 15W/10 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura


EAN/UPC Produto	8711500710932	Nº. de material (12NC)	928024801029
Código de encomenda	928024801029	Peso líquido (Peça)	56.570 g
Numerador – Quantidade por embalagem	1		
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25		

Avisos e Segurança

É extremamente improvável que uma rutura de lâmpada tenha algum impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as peças, de preferência com luvas. Coloque os resíduos num saco de plástico, sele-o e entregue às instalações de resíduos locais para reciclagem. Não use aspirador.



Desenho dimensional

Produto	D (máx.)	A (máx.)	B (máx.)	B (min.)	C (máx.)
Actinic BL TL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

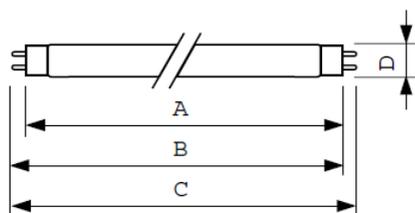

TL-D 15W/10

Dados fotométricos

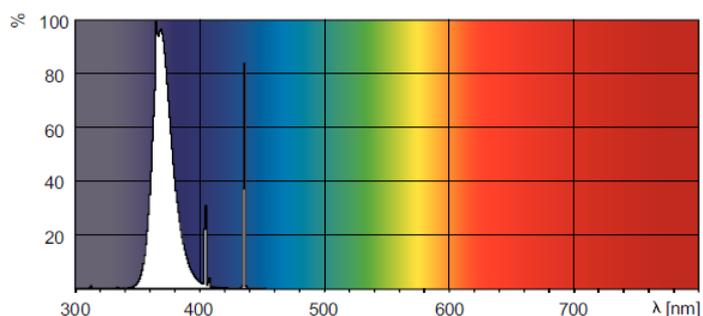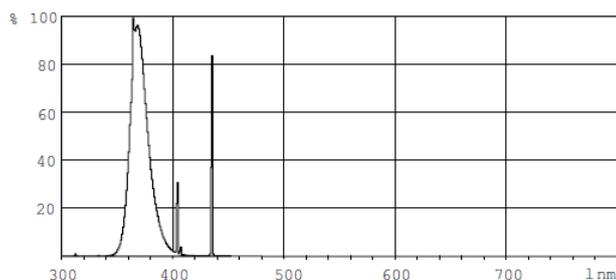

Cor da luz /10

Cor da luz /10

