

Ficha Técnica

TIPO

Linha sintética (esmalte ou Verniz), contendo pigmentos anticorrosivos não tóxicos e resinas alquídicas modificadas.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES


Baixa perigosidade, fácil aplicação, boa aderência directa ao ferro, não obrigando à aplicação prévia de primário anticorrosivo – mesmo sobre superfícies oxidadas -, secagem rápida.

UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura Exterior ou Interior sobre suportes ferrosos: portões, gradeamentos, mobiliário de jardim, utensílios metálicos, etc.

PREPARAÇÃO

Para aplicação à trinchinha ou pincel, diluir com 5-10% de DILUENTE SINTÉTICO; no caso de aplicação à pistola, juntar 20-30% de DILUENTE SINTÉTICO. A repintura deverá fazer-se no dia seguinte (18-24 horas) ou após mais de 5 dias, neste caso precedida de uma lixagem leve.

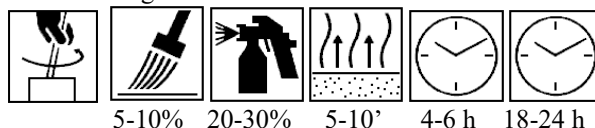

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação suporte:

- 1) No caso de superfícies ferrosas, novas, desengordurar com diluente sintético ou de limpeza.
- 2) No caso de superfícies oxidadas, bastará remover a ferrugem solta com uma escova metálica e retirar o pó resultante.

N.º **Demãos:** uma demão esfumada (simples) e uma demão normal.

Limpeza Material: utilizar n/ Diluente Celuloso.

Nota: Para pintura de metais não ferrosos (alumínio, cobre e galvanizados) aconselhamos a aplicação de uma demão de Wash Primer.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (Expressas no Branco)

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Branco, Castanho 806, Azul 815, Verde 819, Vermelho 813, Preto, cores do Catálogo de Martelados e Afinações a pedido.
Viscosidade:	180 ± 20 “ cF4, 20 °C
Massa específica :	1.240 ± 0.020 Kg/ l
Teor em Sólidos:	68.1 ± 2.0 % (peso) 42.5 ± 2.0 % (volume)
Rendimento mistura:	8-10 m2/litro/demão (esp. 40 ± 5 microns).
Secagem:	Fora poeiras: 4-6 ‘; Seco Toque: 30-40’ Seco: 4-6 dias
COV (comp. Org. voláteis):	420 ± 20 g/l. Valor limite da UE (Cat.A/i): 500g/l (2010)
Ponto Inflamação:	37.5 ± 2 °C

SEGURANÇA

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança.

ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, afastado das fontes de calor e da luz solar directa.

Estabilidade do produto de 2 meses, após abertura.

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.